




Kalibrált teherlánc DIN 766 - 3 szerint

Lant calibrat DIN 766-3 - Chain, calibrated DIN 766-3

Átmérő d mm	Terhelhetőség WLL/Kg	P mm	Le mm	Önsúly kg/m
4	200	16	14	0,32
5	320	18,5	17	0,50
6	400	18,5	20	0,75
7	630	22	23	1,00
8	700	24	26	1,35
10	1250	28	34	2,25
13	2000	36	44	3,80
14	2500	41	47	4,40
16	3200	45	54	5,80
18	4000	50	60	7,30
20	5000	56	67	9,00
23	6300	64	83	12,00
26	8000	73	94	15,00
28	10000	78	101	18,00
30	11200	84	108	20,00

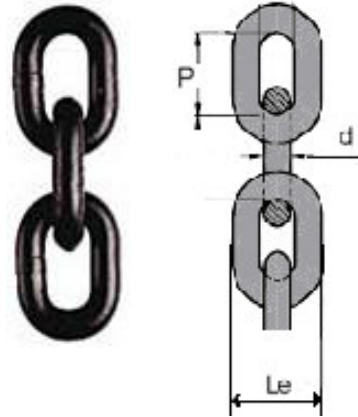

Nagyszilárdságú G80 teherlánc EN 818-2 szerint


Lant de ridicare G80 conform EN 818-2 - High tensile G 80 chain EN 818-2

Széles beszállítói körrel rendelkezve, a láncszerelvények és függesztékek kialakításának területén a felhasználási igényeknek megfelelően, korlátlan megoldási lehetőségeket kínálunk.

Ennek megfelelően a standard 8. minőségi osztályú EN 818 - 2-es láncok mellett megtalálható a legújabb fejlesztésű 10-es szilárdsági fokozatú teherláncok is.

Szakembereink az Önök kívánságára megtervezik az emelési feladathoz legalkalmasabb és legköltséghatékonyabb függesztékeket, és elvégzik Önök helyett az időszakos felülvizsgálatot.

Átmérő d mm	Teherbírás WLL/Kg	P mm	Li mm	Le mm	Önsúly kg/m
8 - 6	1120	18	7,8	22,2	0,80
8 - 7	1500	21	9,1	25,9	1,10
8 - 8	2000	24	10,4	29,6	1,40
8 - 10	3150	30	13,0	37,0	2,20
8 - 13	5300	39	16,9	48,1	3,80
8 - 16	8000	48	20,8	59,2	5,70
8 - 20	12500	60	26,0	74	9,00
8 - 22	15000	66	28,6	81,4	10,90
8 - 26	21200	78	33,8	96,2	15,20
8 - 32	31500	96	41,6	118	23,00

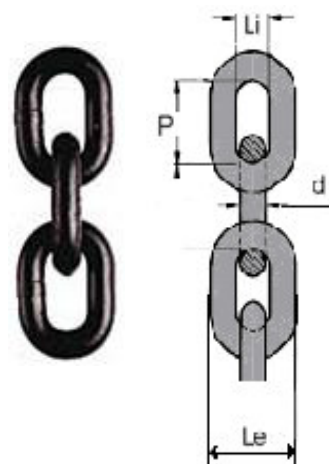



LÁNCFÜGGESZTÉKEK ALAPVETŐ TÍPUSAI

Ezeket a függesztékeket ugyanazokra a feladatokra használjuk mint a sodronykötélből, vagy poliészterszálal kötélből készült függesztékeket. -40°C és +200°C között használható, anélkül, hogy a teherbírásából veszítene. További előnyük, hogy a függesztékek elemei nehézség nélkül cserélhetők.

Aceste lanturi de ridicare pot fi utilizate la aceleasi operatii ca si dispozitivele din cablu de oțel sau din chinga de poliester. Pot fi utilizate de la -40°C pana la +200°C fara a pierde din portanta.

These chain slings are used for the same purpose as the wire rope slings or polyester slings. They can be used between -40°C and +200°C without loss of the working load limit. Parts of chain slings can be easily replaced or changed.



Típus mm	1 ág	2ág		3ág / 4ág		Végtelenített
		0°- 45°	45°- 60°	0°- 45°	45°- 60°	
WLL/kg						
8 - 6	1120	1600	1120	2360	1700	1800
8 - 8	2000	2800	2000	4250	3000	3150
8 - 10	3150	4250	3150	6700	4750	5000
8 - 13	5300	7500	5300	11200	8000	8500
8 - 16	8000	11200	8000	17000	11800	12500
8 - 20	12500	17000	12500	26500	19000	20000
8 - 22	15000	21200	15000	31500	22400	23600
8 - 26	21200	30000	21200	45000	31500	33500
8 - 32	31500	45000	31500	67000	47500	50000

Rövidítő horoggal szerelve a láncfüggesztekek hossza könnyen és biztonságosan a teher geometriájához és súlypontjához igazítható.






80 Gyűjtőkarika DIN 5688-86

G 80 inel simplu - G 80 master link


Típus	Méret	Teherbírás WLL/To	A mm	B mm	D mm	Önsúly kg
8 - 6	A 13	1,60	110	60	13	0,34
8 - 7/8	A 16	2,12	110	60	16	0,54
8 - 8	A 18	3,15	135	75	18	0,82
8 - 10	A 22	5,30	160	90	22	1,50
8 - 13	A 26	8,00	180	100	26	2,32
8 - 16	A 32	11,20	200	110	32	3,95
8 - 18	A 36	14,00	260	140	36	6,34
8 - 20	A 40	17,00	300	160	40	8,96
8 - 22	A 45	21,20	340	180	45	12,80
8 - 26	A 50	31,50	350	190	50	16,55
8 - 32	A 56	45,00	400	200	56	23,28
8 - 72	A 72	63,00	460	250	72	45,76



G 80 Osztott gyűjtőkarika EN818-4 (láncos függesztékhez)

G 80 inel triplu (pentru dispozitiv din lant) - G 80 master link assembly (for chain slings)


Típus	Méret	Teherbírás WLL/To	B mm	D mm	L mm	B1 mm	D1 mm	L1 mm	Önsúly kg
8 - 6	19x13	2,36	75	18	135	25	13	54	1,18
8 - 7/8	23x16	4,25	90	22	160	34	16	70	2,20
8 - 10	27-18	6,70	100	26	180	40	18	85	4,00
8 - 13	33x23	11,20	110	32	200	50	22	115	6,10
8 - 16	36x27	17,00	140	36	260	65	26	140	9,80
8 - 20	50x33	26,50	190	50	350	100	32	180	22,60
8 - 22	50x36	31,50	190	50	350	100	36	180	25,20



G 80 Osztott gyűjtőkarika DIN 3088 (kötélhez)

G 80 inel triplu (pentru dispozitiv din cablu) - G 80 master link assembly (for wire rope slings)


Típus	Méret	Teherbírás WLL/To	D mm	B mm	L mm	D1 mm	L1 mm	B1 mm	Önsúly kg
8 - 7	20x13	5,50	20	95	160	13	110	60	1,9
8 - 10	26x20	9,40	26	110	190	20	160	95	4,87
8 - 13	32x26	14,20	32	130	230	26	190	110	9,38
8 - 16	38x30	22,30	38	150	275	30	230	130	15,28
8 - 20	45x32	33,50	45	180	340	32	230	130	21,78
8 - 22	50x38	40,80	50	190	350	38	275	150	31,52

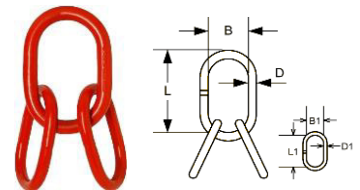

G 80 Szemes horog

G 80 carlig cu ochi si siguranta - G 80 eye sling hook

Típus	Teherbírás WLL/To	O mm	D mm	A mm	R mm	H mm	G mm	Önsúly kg
8 - 6	1,12	20	9	24	80	19	14,5	0,3
8 - 7/8	2,00	25	11	30	98	24	19	0,4
8 - 10	3,15	38	15	34	120	32	23,5	0,9
8 - 13	5,30	43	19	39	153	42	29	1,7
8 - 16	8,00	50	23	46	185	48	35,5	3,2
8 - 20	12,50	62	24	61	217	53	48	5,8
8 - 22	15,00	62	32	71	224	60	51,5	8,5
8 - 26	21,20	64	35	81	237	75	60	13
8 - 32	31,50	88	37	102	259	89	71	17






G 80 Önzáró szemes horog

G 80 carlig cu ochi si autoblocare - G 80 eye self locking hook


Típus	Teherbírási WLL/To	A mm	P mm	H mm	K mm	D mm	T mm	Önsúly kg
8 - 6	1,12	21	7,5	20,5	110,5	10	15,5	0,46
8 - 7/8	2,0	24	35	25	136	12	20	0,79
8 - 10	3,15	30	43	31	171	15	27	1,52
8 - 13	5,30	40	51	42	208,5	19,5	32	2,87
8 - 16	8,00	60	82	53	257,5	22	45	5,69
8 - 20	12,50	63	88	58	275	27	47	7,15
8 - 22	15,00	70	88	64	320	30	48	14,00
8 - 26	21,20	80	110	75	363	34	75	18,00



G 80 Forgó horog

G 80 carlig rotativ - G 80 rotating hook


Méret	Teherbírási WLL/To	A mm	B mm	P mm	H mm	K mm	D mm	Önsúly kg
8 - 6	1,12	32,5	23	27,5	20,5	149	12	0,70
8 - 7/8	2,00	36	26	34	25	187	12,5	0,85
8 - 10	3,15	42	34	43	31	223	15,5	1,54
8 - 13	5,30	49	41	51	42	268	17	3,04
8 - 16	8,00	61	53	82	53	330	22	5,36
8 - 18	10,00	79	58	61	67	332	32	10,60
8 - 22	15,00	105	114	81	76	431	40	21,40
8 - 26	20,00	105	105	82,5	91	472	40	32,00



G 80 Forgó önzáró horog

G 80 carlig rotativ si autoblocare - G 80 rotating self locking hook


Méret	Teherbírási WLL/To	A mm	B mm	P mm	H mm	K mm	D mm	Önsúly kg
8 - 6	1,12	32,5	22	34	21	149	11,2	0,70
8 - 7/8	2,00	35,5	26	46	26	188	12,5	1,10
8 - 10	3,15	42	34	56	28	219	15	2,00
8 - 13	5,30	50	38,5	69	41	261	16	4,00
8 - 16	8,00	61	55	86	53	330	21,5	7,30



G 80 Öntödei szemes horog

G 80 carlig de turnatorie - G 80 foundry hook


Típus	Teherbírási WLL/To	A mm	D mm	P mm	K mm	H mm	T mm	Önsúly kg
8 - 7/8	2,00	18	12	63,5	120	31	25	1,09
8 - 10	3,15	22	16	76	146	33	32	1,95
8 - 13	5,30	27	19	89	175	44,5	38	3,22
8 - 16	8,00	32	20	102	205	51,5	46	5,26
8 - 20	12,50	38	25	110	235	65	56	9,07
8 - 22	15,00	45	28,5	127,5	264	68,5	57	11,79



G 80 Villás konténer horog

G 80 carlig de container - G 80 clevis container link

Típus	Teherbírási WLL/To	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	Önsúly kg
8-13	5,30	15	60	72	104	194	1,6






G 80 Csúszó horog

G 80 carlig culisant - G 80 sliding choke hook


Típus	Teherbírási WLL/To	A mm	B mm	C mm	D mm	Önsúly kg
8 - 6	1,60	17	71	132	50	0,68
8 - 7/8	2,00	22	79	151,5	63,5	1,21
8 - 10	3,00	28	103	170	69	1,99
8 - 13	5,00	32,5	105	213	85,7	4,18



G 80 Villás horog

G 80 carlig pentru lant - G 80 clevis sling hook


Típus	Teherbírási WLL/To	R mm	H mm	G mm	A mm	Önsúly kg
8 - 6	1,12	76	23	15,5	26	0,32
8 - 7/8	2,00	85,5	32,5	19	29	0,52
8 - 10	3,15	104	35	25,5	39	1,05
8 - 13	5,30	128	42,5	29,5	47	2,00
8 - 16	8,00	150	54	37,5	55	3,70
8 - 20	12,50	180	58	51	61	6,00
8 - 22	15,00	213	62	60	72	10,4



G 80 Villás önzáró horog

G 80 carlig pentru lant cu autoblocare - G 80 self locking clevis hook


Típus	Teherbírási WLL/To	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	Önsúly kg
8 - 6	1,12	34	29	19,5	95,5	8,5	0,50
8 - 7/8	2,00	46	34	24	121	9,5	0,86
8 - 10	3,15	56	44	28,5	146	12	1,50
8 - 13	5,30	69	52	40	182	15	2,80
8 - 16	8,00	86	60	50,5	218	18	5,60
8 - 20	12,50	95	83	55	240	25	7,50
8 - 22	15,00	98	88	67	276,5	25,5	11,50



G80 Rövidítő horog

G 80 scurtator de lant - G 80 shortening clutch


Típus	Teherbírási WLL/To	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	P mm	Önsúly kg
8 - 6	1,12	7,5	7,5	8,0	8	19	45	7,5	0,17
8 - 7/8	2,00	9,5	9,5	10,0	9,5	23,5	56	9	0,41
8 - 10	3,15	13	13	15,0	9,5	23,5	56	10	0,97
8 - 13	5,30	18	16	19,0	12	32,5	78	13	2,01
8 - 16	8,00	21	21	20,5	15,5	44	90	16	3,22
8 - 20	12,50	22,0	22	24,0	19	50	106	21	6,20
8 - 22	15,00	25,5	25,5	26	23	56	120	26	8,50



G 80 Rövidítő horog – villás

G 80 scurtator de lant - G 80 clevis shortening hook

Típus	Teherbírási WLL/To	A mm	B mm	E mm	M mm	L mm	Önsúly kg
8 - 6	1,12	8	32	8	44	75	0,25
8 - 7/8	2,00	10	39	11	56	93	0,32
8 - 10	3,15	13	46	14	74	127	0,71
8 - 13	5,30	17	56	18	84	154	1,38
8 - 16	8,00	21,5	73,5	21	113	184	2,62
8 - 20	12,50	24,0	77	24	127	212	4,13
8 - 22	15,00	27	91	27	148	247	6,00
8 - 26	21,20	33	107	30	-	296	8,80






G 80 Összekötő lánchoz

G 80 cupla de lant - G 80 connecting link


Típus	Teherbírási WLL/To	A mm	B mm	K mm	D mm	Önsúly kg
8 - 6	1,12	15	18	42	7	0,08
8 - 7/8	2,00	18	26	60,5	8,5	0,16
8 - 10	3,15	25	32	68	10,8	0,3
8 - 13	5,30	29	35	87	15	0,70
8 - 16	8,00	34,5	40	108,4	19,8	1,10
8 - 20	12,50	41	48	121,5	24	1,80
8 - 22	15,00	48	51	141,5	26	3,20
8 - 26	21,20	57,5	60	158	30	4,50
8 - 32	31,50	67	77	205	37	9,0

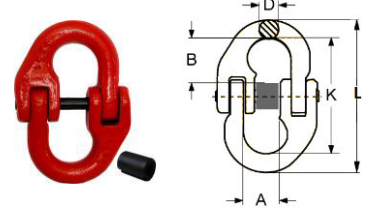

G 80 Összekötő (poliészter hevederekhez)

G 80 cupla pt: chingi din poliester - G 80 webbing sling connecting link


Típus	Teherbírási WLL/To	A mm	B mm	K mm	E mm	W mm	Önsúly kg
8 - 6	1,12	15	60	56	7	40	0,20
8 - 7/8	2,00	20	61,5	63,7	9,5	40	0,30
8 - 10	3,15	24	66	83	11	39	0,68
8 - 13	5,30	26	88	93,7	16,5	55	1,47
8 - 16	8,00	34,5	108	120	19,8	65,5	2,30
8 - 20	12,50	41	129	138	23	80	3,30



G 80 Hegeszthető horog

G 80 Carlig sudabil - G 80 Welding hook


Típus	Teherbírási WLL/To	A mm	W mm	P mm	T mm	L mm	H mm	F mm	Önsúly kg
8 - 7/8	2,00	5	114	26,5	20	92	24	34	0,83
8 - 10	3,20	6	129	30,5	24	106	30	36	1,20
8 - 13	5,30	10	171	34	28	133	43	44	2,46
8 - 16	8,00	12	177	34	38	136,5	51	51	3,26
8 - 20	10,00	15	223	51	39	169,5	55	53	5,17



G 80 Hegeszthető szem

G 80 Inel sudabil - G 80 Welding ring


Típus	Teherbírási WLL/To	A mm	B mm	D mm	M mm	Önsúly kg
8 - 6	1,12	78	41	13	37	0,40
8 - 7/8	2,00	88	42	14	40	0,47
8 - 10	3,15	94	45	17	42,5	0,69
8 - 13	5,30	118	55	22	50	1,46
8 - 16	8,00	141	70	26,5	66,6	2,50
8 - 20	15,00	188	97	34	90	5,79

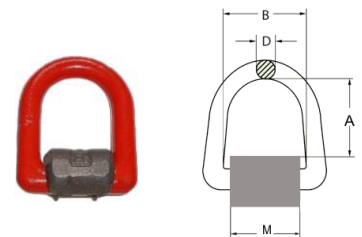



G 80 Menetes forgószem (4.1)

G 80 inel de ridicare cu cap rotativ - G 80 Swivel eye bolt with ring




Típus	Teherbírás WLL/To		A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	Önsúly kg
	90°	0°										
M 8x13	0,30	0,60	15	36	41	51	13	8	55	30	13	0,41
M 10x18	0,45	0,90	15	36	41	51	18	10	55	30	13	0,43
M 12x18	0,50	1,00	15	36	41	51	18	12	55	30	13	0,44
M 16x20	1,12	2,00	15	36	42	52	20	16	55	30	13	0,46
M 20x30	2,00	4,00	19	49,5	56	68	30	20	70	35	16	0,96
M 24x30	3,15	6,30	22	57	65,5	78	30	24	85	40	18	1,45
M 30x35	5,30	10,60	23,5	66	80,5	96,5	35	30	85	40	20	2,17
M 36x50	8,00	11,80	27	80	89,5	109	50	36	115	50	22	3,6
M 39x90	8,00	11,80	27	80	89,5	109	90	39	115	50	22	3,71
M 42x50	10,00	15,00	27	80	89,5	109	50	42	115	50	22	3,95

Kiakadástóló szemes horoghoz

Siguranta pt. carlig cu ochi - spare parts for eye sling hook


Típus	Teherbírás WLL/To	A mm	B mm	C mm	D mm	Önsúly kg
8 - 6	1,12	20,3	46	15	3	0,04
8 - 7/8	2,00	25,4	57,9	20,9	3,8	0,06
8 - 10	3,15	27,9	58,5	22,3	3,8	0,08
8 - 13	5,30	28,3	68,4	23	3,8	0,16
8 - 16	8,00	32,4	85,6	24,4	3,8	0,20
8 - 20	12,50	35,3	85,6	26,2	3,8	0,24



Kiakadástóló villás horoghoz

Siguranta pt. carlig de lant - spare parts for clevis sling hook


Típus	Teherbírás WLL/To	A mm	B mm	C mm	D mm	Önsúly kg
8 - 6	1,12	23,3	44,2	17,5	3,8	0,04
8 - 7/8	2,00	25,8	51,7	21	3,8	0,06
8 - 10	3,15	28,2	62,2	24,9	3,8	0,08
8 - 13	5,30	32	78,25	24,4	3,8	0,16
8 - 16	8,00	35,96	85	25,9	3,8	0,18
8 - 20	12,50	42,4	95,4	36,7	3,8	0,24



Kiakadástóló önzáró horoghoz

Siguranta pt. carlig de autoblocare - spare parts for self locking hook


Típus	Teherbírás WLL/To	A mm	B mm	C mm	D mm	Önsúly kg
8 - 6	1,12	11,3	23	16,8	5,3	0,02
8 - 7/8	2,00	13	28,3	17,6	6,4	0,03
8 - 10	3,15	15,1	31,8	19,5	7,4	0,06
8 - 13	5,30	17	36,8	21	8,5	0,10
8 - 16	8,20	20,6	46,7	26,2	10,3	0,18
8 - 20	12,50	20,6	66,6	36,4	10,3	0,24

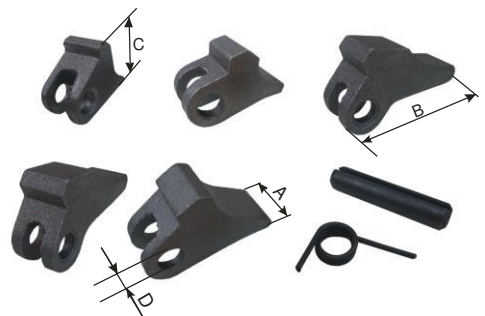

Nagyszilárdságú G 100 teherlánc

Lant de ridicare G 100 - High tensile G 100 chain

Átmérő d mm	Teherbírás WLL/To	P mm	Li mm	Le mm	Önsúly kg/m
10 - 6	1,40	18	8,7	21,6	0,9
10 - 8	2,50	24	10,9	28,8	1,6
10 - 10	4,00	30	13,5	36	2,5
10 - 13	6,70	39	17,5	46,8	4,2
10 - 16	10,00	48	21,5	57,6	6,2
10 - 19	14,00	57	25,6	68,4	10
10 - 22	19,00	66	29,5	79,2	11,9
10 - 26	26,50	78	33,8	96,2	16,3

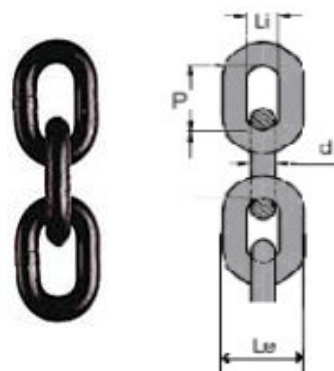

G 100 Láncfüggesztek és terhelhetőségeik


Portanta dispozitivelor din lant de G 100 - Working load limit of the G 100 chain slings

A G-100as anyagminőségű láncfüggesztek jellemzője, hogy ugyanazon átmérő mellett 25%-kal nagyobb a teherbírása mint a G-80 anyagminőségű láncfüggeszteknek.

Caracteristica cea mai importanta a dispozitivelor din lant de G 100 este ca au o portanta mai mare cu 25% decat dispozitivele din lant de G 80.

The most important attribute of G 100 chain slings is that they have 25% higher working load limit than the G 80 chain slings

D Típ.



G Típ.



3 Ágú



H Típ.



F Típ.



Átmérő mm	1 ág	2 ág 0° - 45°	2ág 45° - 60°	3 ág - 4 ág 0° - 45°	3 ág - 4 ág 45° - 60°	Végtelenített
WLL/kg						
10 - 6	1400	2000	1400	3000	2120	2240
10 - 8	2500	3550	2500	5300	3750	4000
10 - 10	4000	5600	4000	8000	6000	6300
10 - 13	6700	9500	6700	14000	10000	10600
10 - 16	10000	14000	10000	21200	15000	16000
10 - 20	16000	22400	16000	33600	24000	
10 - 22	19000	26500	19000	40000	28000	
10 - 26	26500	37100	26500	55650	39750	

Rövidítő horoggal szerelve a láncfüggesztek hossza könnyen és biztonságosan a teher geometriához és súlypontjához igazítható.






G 100 Gyűjtőkarika

G 100 inel simplu - G 100 master link


Típus mm	Teherbírási WLL/To	A mm	B mm	D mm	1 ág lánc	2 ág lánc	Önsúly kg
10 - 10	1,40	80	50	10	5	5	0,14
10 - 13	2,30	110	60	13	6 + 7	6	0,34
10 - 16	3,50	110	60	16	8	7	0,53
10 - 18	5,00	135	75	18	10	8	0,86
10 - 22	7,60	160	90	23	13	10	1,60
10 - 26	10,00	180	100	27	16	13	2,46
10 - 32	14,00	200	110	33	19	16	4,14
10 - 36	25,10	260	140	36	22	19	6,22
10 - 45	30,80	340	180	45	26	22	12,85
10 - 50	40,00	350	190	50	32	26	16,55
10 - 56	60,00	400	200	60	---	32	27,01
10 - 72	81,50	460	250	70	---	---	45,00



G 100 Osztott gyűjtőkarika

G 100 inel triplu - G 100 master link assembly


Típus mm	Teherbírási WLL/To	D mm	L mm	B mm	D1 mm	L1 mm	B1 mm	Önsúly kg
10 - 6	3,00	19	135	75	13	54	25	1,30
10 - 8	5,30	23	160	90	16,5	70	35	2,33
10 - 10	8,00	27	180	100	19	85	40	3,70
10 - 13	14,00	33	200	110	23	115	50	6,50
10 - 16	21,20	36	260	140	27	140	65	10,10

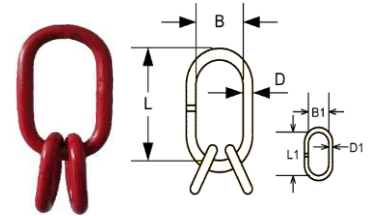

G 100 Lánc összekötő

G 100 cupla de lant - G 100 connecting link


Típus mm	Teherbírási WLL/To	A mm	B mm	D mm	K mm	H mm	Önsúly kg
10 - 6	1,40	14	18	7,6	44,5	60	0,07
10 - 8	2,50	18,5	26	10	61,5	84,5	0,20
10 - 10	4,00	23	32	12,6	72	97,2	0,35
10 - 13	6,70	27,5	35	16,8	89	127	0,74
10 - 16	10,00	33,5	40	21	103	145	1,16
10 - 20	16,00	42	48	24,5	116	175	2,05
10 - 22	19,00	48	51	27	135	193	3,10
10 - 26	26,50	61	60	32	164	228	6,80
10 - 32	39,30	80	77	40	194	274	8,50

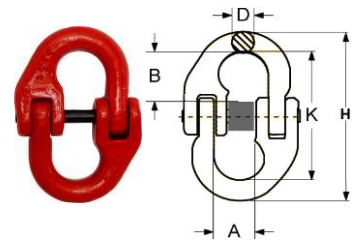

G 100 Rövidítő szemes

G 100 scurtator - G 100 shortening grab hook

Típus mm	Teherbírási WLL/To	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Önsúly kg
10 - 6	1,40	14,5	30,5	43,5	82	8	0,20
10 - 8	2,50	18	37	53	108	10,8	0,28
10 - 10	4,00	22,5	48,5	42	135,5	13,5	0,72
10 - 13	6,70	28	59	96	175,5	16,5	1,60
10 - 16	10,00	36	74	112,5	210	19,2	2,45
10 - 20	16,00	43,5	89,5	143	240	24,0	4,72
10 - 22	19,00	48,5	100,5	160,5	271	27,0	8,2






G 100 Szemes horog

G 100 carlig cu ochi si siguranta - G 100 eye sling hook


Típus	Teherbírás WLL/To	O mm	D mm	A mm	R mm	H mm	Önsúly kg
10 - 6	1,40	20,5	10	18,5	111	21	0,32
10 - 8	2,50	25	11	25	137,5	27,5	0,6
10 - 10	4,00	34	16	28	171,5	33	1,2
10 - 13	6,70	43	19	38	219	43,5	2,2
10 - 16	10,00	50	24,5	44	260	50	3,5
10 - 20	16,00	55	27	52	298	56	7,15
10 - 22	19,00	60	29	66	330	62	11,5
10 - 26	26,50	70	35	73	367	75	14
10 - 32	39,30	66	39	87	427	89	17,5



G 100 Villás horog

G 100 carlig pentru lant - G 100 clevis sling hook


Típus mm	Teherbírás WLL/To	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Önsúly kg
10 - 6	1,4	7,5	32	21	109	18,5	68,5	0,33
10 - 8	2,5	9,5	37	27,5	134	25	88	0,70
10 - 10	4,0	12	48	33,5	161,5	28	105,5	1,30
10 - 13	6,7	15	59	42	203	38	134	2,30
10 - 16	10	17,5	70	50	248	44	160,5	3,60
10 - 20	16	25	85	56	297	52	190,5	7,30
10 - 22	19	27	100	62	326	66	215,5	12,1



G 100 Villás önzáró horog

G 100 carlig pentru lant cu autoblocare - G 100 self locking clevis hook


Típus mm	Teherbírás WLL/To	A mm	B mm	C mm	L mm	M mm	R mm	Önsúly kg
10 - 6	1,4	7,5	32	28	131	70	96	0,55
10 - 8	2,5	9,5	36	35,5	166	90	123	0,95
10 - 10	4,0	12	46	45	196,5	109	144	1,60
10 - 13	6,7	15	59	53,5	251	138,5	182	2,90
10 - 16	10	17,5	70	62	303	170,5	217	5,80
10 - 20	16	25	85	76,6	337,5	192,5	235	8,60
10 - 22	19	25,5	98	80	391	205	276,5	12,10



G 100 Forgó horog

G 100 carlig rotativ - G 100 rotating hook

Méret	Teherbírás WWL/To	A mm	B mm	P mm	H mm	K mm	D mm	Önsúly kg
10 - 6	1,4	32,5	23	28	20	184	11,5	0,60
10 - 8	2,5	36	28	35,5	26	229	13	1,10
10 - 10	4	42	35	45	30	269	15,5	2,00
10 - 13	6,7	50	40	53,5	40,5	330	17	4,00
10 - 16	10	61	56	62	50,5	413	21,5	6,80
10 - 20	16	72	62	76,5	62	463	26	12,50
10 - 22	19	97	94	80	66	572	33	17,10





Emelőszem forgatható csavarral

Swivel eye bolt

Méret	M8	M10	M12	M16	M20
Teherbírás WLL/To	0,3	0,6	1	1,6	2,5
Méret	M24	M30	M36	M42	M48
Teherbírás WLL/To	4	6,3	10	12,5	15



Csavarozható dupla emelőszem

Double swivel ring

Méret	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14
Teherbírás WLL/To	0,05	0,075	0,1	0,3	0,6	1	1,3
Méret	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30
Teherbírás WLL/To	1,6	2	2,5	3	4	5	6,3



Csavarozható dupla emelősekli

Double swivel shackle

Méret	M24	M30	M33	M36	M36x3	M39
Teherbírás WLL/To	4,5	7,3	8	10	10	10
Méret	M42	M42x3	M45	M48	M48x3	M48x4
Teherbírás WLL/To	12,5	12,5	15	20	20	32,1
Méret	M52	M56	M56x4	M64	M64x4	M72
Teherbírás WLL/To	25	25	32,1	32,1	32,1	25
Méret	M72x4	M80	M90	M100		
Teherbírás WLL/To	25	32,1	32,1	32,1		



Csavarozható dupla emelősekli extra teherbírással

Mega double swivel schackle

Méret	M64	M72	M72x4	M80	M90	M100
Teherbírás WLL/To	33	35	35	40	45	50



Rozsdamentes csavarozható dupla emelőszem

Stainless steel double swivel ring

Méret	M8	M8H	M10	M10H	M12	M12H	M14H
Teherbírás WLL/To	0,3	0,3	0,5	0,5	0,8	0,8	1
Méret	M16H	M18H	M20H	M22H	M24H	M27H	M30H
Teherbírás WLL/To	1,5	1,5	1,6	2	2,7	2,8	3



Rozsdamentes csavarozható dupla emelősekli

Stainless steel double swivel shackle

Méret	M30	M33	M36	M36x3	M39	M42	M42x3	M45
Teherbírás WLL/To	3,5	3,5	5	5	5	6	6	6

